

Infrarotheizung Keramik



KERAMIK

600W

60×90cm

11,85kg/13,9kg*

VCIR-600-P-K

(L)

KERAMIK

800W

60×120cm

16,1kg/18,45kg*

VCIR-800-P-K

(XL)

KERAMIK

400W

60×60cm

7,35kg/9,35kg*

VCIR-400-P-K

(M)

Konformität:

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-30 : 2009+A11
EN 62233 : 2008
EN60601-1 : 2006
EN60601-1 : 2001
EN 6100.3.3.2013
EN 61000.3.2.2014
EN 60529 :1991+A1+A2

heatness® GmbH
Hubatschstraße 3
2345 Brunn am Gebirge
www.heatness.at
office@heatness.at
Tel.: +43 (0) 1 890 36 28

Anschlußwerte

Überhitzungsschutz

Schutzklasse

Anschluß

Steuerung/Thermostat

Abstrahlwinkel

Strahlungswirkungsgrad

Emissionsgrad

Material Front

Oberflächentemperatur Vorderseite/Rückseite bei 22°C Raumtemperatur

230V/50Hz

Integrierte
Temperatursensoren

IP65

(3 × 0,75mm²)
Länge 1,8m Farbe Weiß
mit Schukostecker

Frei wählbar nach
Ökodesignrichtlinie

130° – 140°

Klasse I nach
DIN EN60675/A2
VDE 0705-675/A2:2018-11


94%

6mm Keramik Weiß,
Keramik Schwarz

100° C / 50° C

* Gewichtsangabe inkl. Verpackung

©2019 heatness GmbH, Druckfehler vorbehalten.
Alle Angaben innerhalb einer Toleranz von +/- 10%

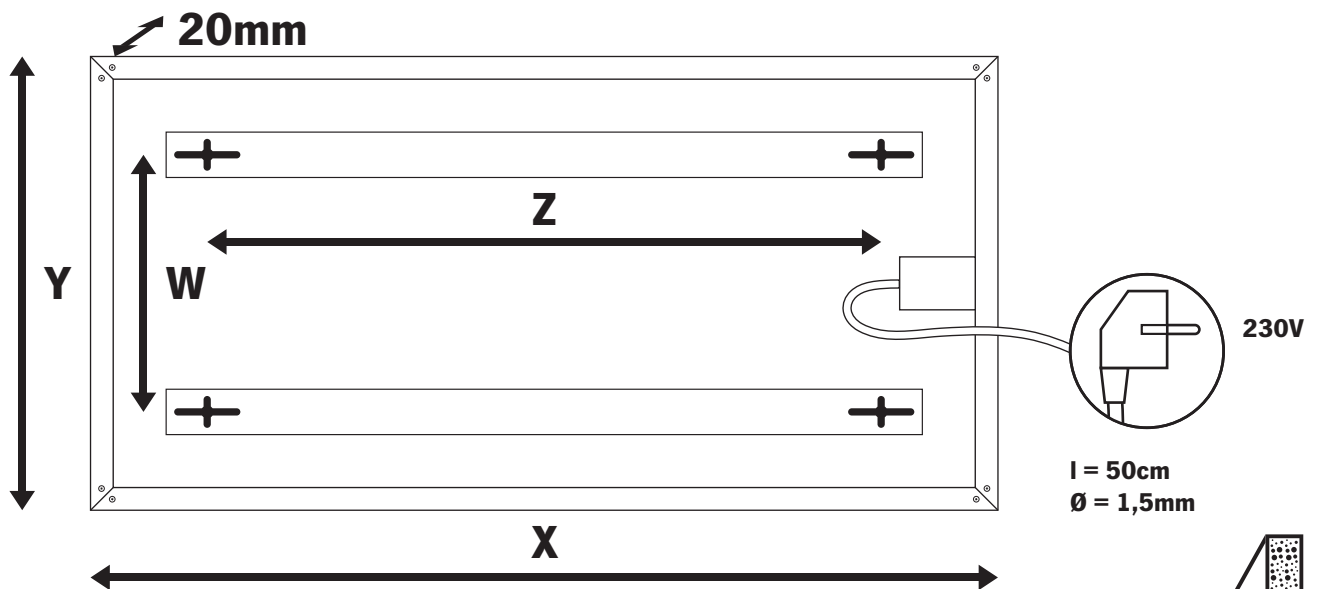

	X	Y	Z	W
800W	1200mm	600mm	570mm	300mm
600W	900mm	600mm	570mm	300mm
400W	1200mm	300mm	400mm	115mm

